

ROSER

FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

FURNIER EXPRESS

Furnieren aller Oberflächen schnell & einfach



Furnier Express Linie

Mit den Produkten unserer Furnier-Express Linie kann der Schreiner/Innenausbauer spannende und einzigartige Furnierarbeiten umsetzen. Zugleich kann er diese genauer kalkulieren und einfacher verarbeiten.

Die Roser Furnier-Express Linie besteht aus:

- <u>Fixmasse</u> Furniere bereits als Fixmass fertig gefügt und zugerichtet
- <u>Gegenzug</u> Gegenzugvariante in Eukalyptus
- <u>Kanten</u> passendes Kantenmaterial ab Lager
- <u>Design</u> Designfurniere als Fixmasse mit spezieller Weiterveredelung
- Akustik Stylische Verbesserung der Raumakustik per Akustik Paneele

Alle Produkte sind in unserem Webshop 24/7 verfügbar. Lagerartikel können per Express Versand schon am nächsten Tag bei Ihnen sein. Referenzprojekte mit unseren Fixmassen finden Sie auf www.roser-swiss.com/referenzen-mit-furnier-express-fixmasse.

Sie haben Fragen zu unserer Furnier Express Linie? Kontaktieren Sie uns einfach unter:

+41 61 367 40 60

furnier@roser-swiss.com

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihre Roser AG

Roser AG Sternenfeldstrasse 30 CH-4127 Birsfelden Telefon (+41) 61 367 40 60 E-Mail furnier@roser-swiss.com www.roser-swiss.com

Inhaltsverzeichnis

Myholz Partner	<u>S. 4</u>	Seekleter geschält	<u>S. 76</u>
Musterordner	<u>S. 5</u>	Seekiefer geschält ein Blatt Tanne	<u>S. 78</u>
Eurnior Evaroop Eivmoop		Ulme	<u>S. 80</u>
Furnier Express Fixmasse	0.0	Zeder	<u>S. 82</u>
Übersicht	<u>S. 6</u>	Zeder	<u>S. 84</u>
Ahorn	<u>S. 8</u>		
Arve	<u>S. 10</u>	Gegenzug	
Bambus vertikal coffee	<u>S. 12</u>	Eucalyptus Gegenzug	<u>S. 86</u>
Bambus horizontal coffee	<u>S. 14</u>		
Bambus vertikal natur	<u>S. 16</u>	Kantenmaterial	
Bambus horizontal natur	<u>S. 18</u>	Passendes Kantenmaterial	<u>S. 88</u>
Birke geschält ein Blatt	<u>S. 20</u>		
Birke geschält	<u>S. 22</u>	Design:	
Buche	<u>S. 24</u>	Birke natur	<u>S. 92</u>
Eiche	<u>S. 26</u>	Birke silber	<u>S. 94</u>
Eiche astig	<u>S. 28</u>	Birke schwarz	<u>S. 96</u>
Eiche Balkeneiche	<u>S. 30</u>	Eiche natur	<u>S. 98</u>
Eiche rough cut	<u>S. 32</u>	US Eiche weiss	<u>S. 100</u>
Eiche rough cut geräuchert	<u>S. 34</u>	Eiche geräuchert	<u>S. 102</u>
Eiche geräuchert	<u>S. 36</u>	Esche weiss	<u>S. 104</u>
Eiche gefärbt grau	<u>S. 38</u>	Esche weiss/braun	S. 106
Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau	<u>S. 40</u>	Lärche Natur	<u>S. 108</u>
Eiche Rustic glatt	<u>S. 42</u>	Lärche geräuchert	<u>S. 110</u>
Eiche Rustic Natur	<u>S. 44</u>	Teak	<u>S. 112</u>
Eiche Rustic Antik	<u>S. 46</u>	US Nussbaum	<u>S. 114</u>
Eiche Rustic Stone	<u>S. 48</u>		
Eiche Rustic Mokka	<u>S. 50</u>	Akustik:	
Esche Rustic schwarz	<u>S. 52</u>	Eiche Rustic Natur	<u>S. 118</u>
Esche	<u>S. 54</u>	Eiche Rustic Antik	<u>S. 120</u>
Esche Blume	<u>S. 56</u>	Eiche Rustic Stone	<u>S. 122</u>
Eucalyptus geräuchert	<u>S. 58</u>	Eiche Rustic Mokka	<u>S. 124</u>
Fichte	<u>S. 60</u>	Eiche Rift/Schlicht (grau)	<u>S. 124</u>
Fichte astig	<u>S. 62</u>	Eiche Rift/Schlicht (grau)	<u>S. 128</u>
Lärche	<u>S. 64</u>	Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)	
Lärche geräuchert	<u>S. 66</u>	,	S. 130
Nussbaum amerikanisch	<u>S. 68</u>	US Nussbaum	S. 132
Nussbaum europäisch quer	<u>S. 70</u>	Arve	<u>S. 134</u>
Olive	<u>S. 72</u>	Individuelle Projektveredelung:	<u>S. 136</u>
Red Gum geräuchert	S. 74		<u> </u>



FURNIER **EXPRESS**

Die Furnier Express Linie kann bei allen myholz Partnern bezogen werden:





Anliker AG Holzwerkstoffe Worblentalstrasse 27 CH-3063 Ittigen Telefon (+41) 31 925 20 20 E-Mail info@anliker.com www.anliker.com





Roser AG Sternenfeldstrasse 30 CH-4127 Birsfelden Telefon (+41) 61 367 40 60 E-Mail furnier@roser-swiss.com



www.roser-swiss.com



Holzplatten AG Weberrütistrasse 10 CH-8833 Samstagern Telefon (+41) 44 786 90 40 E-Mail info@holzplatten.ch www.holzplatten.ch





Stark AG Industriestrasse 1 CH-9450 Altstätten Telefon (+41) 71 757 51 11 E-Mail info@stark.ch www.stark.ch






Küng Platten AG Menznauerstrasse 15 CH-6130 Willisau Telefon (+41) 41 972 76 76 E-Mail info@kueng-platten.ch www.kueng-platten.ch



Jetzt Musterordner bestellen

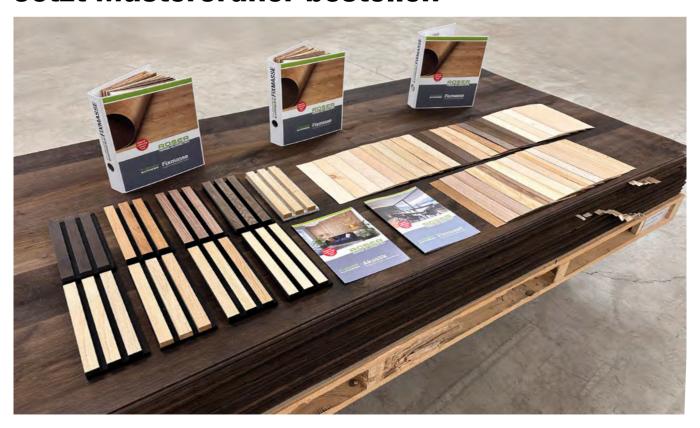

Verwandeln Sie Ihre Räume mit Stil!

Bestellen Sie jetzt den Furnier Express Fixmasse Musterordner für nur 50 CHF und sichern Sie sich die exklusive Furnier **Express Akustik Kollektion GRATIS dazu!**

Perfekt aufeinander abgestimmte Holzarten für Ihr nächstes Projekt.

Greifen Sie zu – einfach per QR-Code bestellen!

Sie erhalten 40 Holzarten Fixmasse Muster für 50 CHF exkl. Mwst., inkl. Versand. Dazu packen wir unsere Akustikkollektion kostenlos dazu in den Holzarten Eiche (gr. Vlies), Eiche (schw. Vlie MDF & Vlies), Eiche Rustic Natur, Eiche Rustic Antik, Eiche Rustic Stone, Eiche Rustic Mokka, Nussbaum, Arve. E-Mail Bestellung: furnier@roser-swiss.com. Die Aktion endet am 31.05.2025.

Jetzt Musterordner A4 beziehen: 40 Muster, 50 CHF exkl. Mwst., inkl. **Versand & gratis** komplette Akustikkollektion



Furnieren 2.0

Für unsere Furnier Express Fixmasse werden Furnierblätter zu grossformatigen fugenverleimten Fixmassen im Brettcharakter gefügt und das Ganze rückseitig mit einem Vlies kaschiert. Die Oberfläche ist entweder geschliffen oder geprägt/gebürstet. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Nie konnten selbst grosse Flächen wie Wandverkleidungen einfacher und schneller furniert werden. Und für eine Tür, auch bei Übergrösse, genügt ein Blatt pro Seite.

Durch das Vlies sind die Furniere dazu unempfindlich bei der Handhabung in der Werkstatt. Die finale Oberflächenbehandlung behalten Sie dabei weiterhin in der Hand. Egal ob matt lackiert oder geölt, nach dem Belegen und dem Zuschnitt kann schon das Finish erfolgen.

Und da es im Alltag manchmal Schlag auf Schlag geht, ist der Furnier Express auch rasant unterwegs. Wir haben aktuell 40 Holzarten direkt am Lager. Wenn es sein muss, kommen die Furniere innerhalb eines Werktages mit der Post zu Ihnen in die Werkstatt. Und auch wenn es nicht ganz so eilig ist: innert drei Tagen.

Denn Furnier Express schafft Sicherheit in jeder Hinsicht. Die Fixmasse werden aus Rift- und Halbriftfurnieren in konstanter Qualität und Sortierung erzeugt, das bedeutet konkret für Sie: jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten und kein Risiko eines Qualitätsverlustes. Die Kalkulation der Furnierarbeit wird so zur Nebensache.

Der Verschnitt ist mit den Fixmassen einfach kalkulierbar und vor allem gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Übrigens auch nicht in Form eines Leimdurchschlages. Dieser wird durch das rückseitige Vlies vermieden und gehört mit Furnier Express der Vergangenheit an.

Furnier Express Fixmasse ist eine zeitgemässe und wirtschaftliche Art des Furnierens. Die Roser AG ist bei der nachhaltigen Holzwirtschaft im Wald vor Ort und produziert aus den besten Stämmen das Furnier in Eigenregie.

Ergänzend zu den Fixmassen gibt es noch die passenden Kanten, Furnier Express Design und Furnier Express Akustik-Lösungen.


Vorteile

- + Bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + Weniger Arbeitsaufwand
- + Kein Leimdurchschlag/höhere Flexibilität durch Vlies
- + Vorderseite Oberfl äche ungeschliffen, geschliffen, geprägt/ gebürstet, sägeroh, Rückseite mit Vlies (VC300+)
- + Gleichbleibende Qualität durch eigene Herstellung
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich
- + Jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten
- + Spezielles Türenformat in Eiche 0.9 mm verfügbar
- + Budget-Linie in Eiche 0.6 mm
- + Rustic Variante: schwarze Mittellage, die Risse und offene Äste überbrückt
- + Passendes Kantenmaterial dazu erhältlich
- + Verpressung auf jeglichen verfügbaren Trägerplatten möglich
- + Über 40 Holzarten in 40 Formaten, direkt ab Lager verfügbar
- + Andere Holzarten oder Formate sind auf Anfrage verfügbar

stellen und wir liefern per Express innert einem Werktag.

Musterkollektion für 50 CHF exkl. Mwst. inkl. Versand) um die Optik und Haptik unserer Fixmasse im Original zu erleben und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Übersicht aller Holzarten



Arve







Birke geschält ein Blatt







Bambus horizontal natur



Eiche astig

Eiche Balkeneiche



Birke geschält

Eiche rough cut geräuchert Eiche geräuchert















Eiche gefärbt grau







Esche



Esche Blume





Fichte









Lärche Lärche geräuchert







Seekiefer geschält





Jetzt bestellen

Sie können die Furnier Express Fixmasse direkt online be-

Muster bestellen

Bestellen Sie Muster (10 CHF pro Stück) oder die gesamte

US Nussbaum

Ulme

Zeder

Eucalyptus Gegenzug



Furnier Express Fixmasse Ahorn

Ahorn (Art. -Nr.: 1500FIXA10)

Holzart: Ahorn Botanischer Name: Acer spp. L. Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Arve

Arve (Art. -Nr.: 1500FIXA20)

Holzart: Arve

Botanischer Name: Pinus cembra Stärke: 1.4 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Halbrift, Blume

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Verpackung: Ab 1 Blatt, lose Lagerartikel:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88 Akustik Lösung, siehe Seite 116

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Bambus vertikal coffee

Bambus vertikal coffee (Art. -Nr.: 1500BAMB20)

Holzart: Bambus Botanischer Name: Bambusa Stärke: 0.6 mm

Format: 3100 mm x 430 mm / 2500 mm x 430 mm

Holzstruktur: vertikal

Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Bambus horizontal coffee

Bambus horizontal coffee (Art. -Nr.: 1500BAMB50)

Holzart: Bambus Botanischer Name: Bambusa Stärke: 0.6 mm Format: 2500 x 430 mm

Holzstruktur: horizontal

Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift


Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:

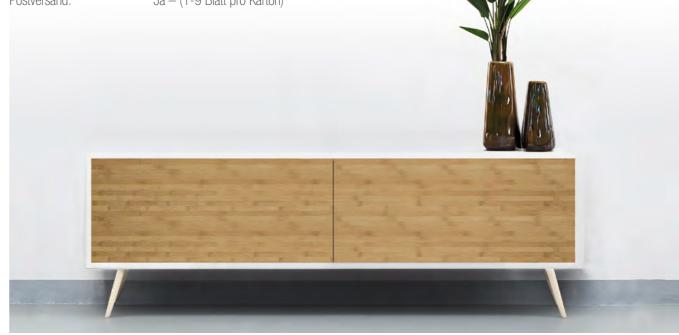

Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Bambus vertikal natur

Bambus vertikal natur (Art. -Nr.: 1500BAMB30)

Holzart: Bambus Botanischer Name: Bambusa Stärke: 0.6 mm

Format: 3100 mm x 430 mm / 2500 mm x 430 mm

Holzstruktur:

Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift


Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime,

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar Lagerartikel:

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:

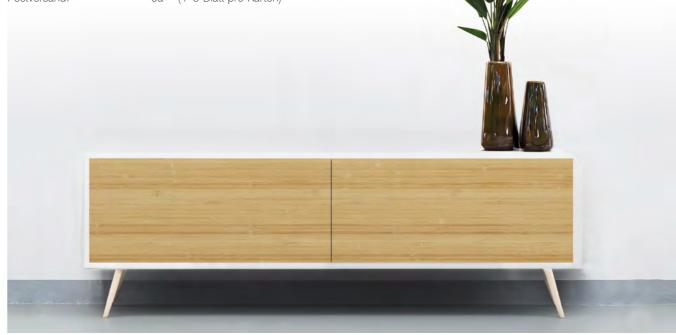

Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Bambus horizontal natur

Bambus horizontal natur (Art. -Nr.: 1500BAMB40)

Holzart: Bambus Botanischer Name: Bambusa Stärke: 0.6 mm Format: 2500 x 430 mm

Holzstruktur: horizontal

Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Birke geschält ein Blatt

Birke geschält ein Blatt (Art. -Nr.: 1500FIXB05, 1500FIXB07)

Holzart: Botanischer Name: Betula spp. Stärke: 0.55 mm

Format: 2540 mm x 1270 mm (ohne Vlies)

2510 mm x 1250 mm (mit Vlies)

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Geschält, aus einem Stück Holzstruktur:

Oberfläche: Ungeschliffen

> Variante A: ohne rückseitigen Vlies Variante B: Rückseitig vlieskaschiert

Aus einem Stück Fügetechnik: Qualität: A Geschält

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie

z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime

verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Birke geschält

Birke geschält (Art. -Nr.: 1500FIXB20)

Holzart: Botanischer Name: Betula spp.

Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur:

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A geschält

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen

Verpackung: Ab Lager verfügbar Lagerartikel:

Liefertermin:

Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise





Furnier Express Fixmasse Buche

Buche (Art. -Nr.: 1500FIXB10)

Holzart: Buche

Botanischer Name: Fagus sylvatica L. Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise





Furnier Express Fixmasse Eiche



Anwendungsreferenz: Projekt Rotes Haus in Rheinfelden / de'nice GmbH

Eiche (Art. -Nr.: 1500FIXE10, 1500FIXE05)

Holzart: Eiche

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.9 mm und 0.6 mm Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Spezielles Türenformat: 2100 mm x 1100 mm

Holzstruktur: Rift. Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie

z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet

werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar Lagerartikel:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88 Akustik Lösung, siehe Seite 116

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Eiche astig

Eiche astig (Art. -Nr.: 1500FIXE25)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift / Blume

Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu

> Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund

dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.

Verpackung: Ab 1 Blatt, lose Ab Lager verfügbar Lagerartikel:

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Eiche Balkeneiche

Eiche Balkeneiche (Art. -Nr.: 1500FIXE28)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift / Blume

Oberfläche: Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu

Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund

dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.

Verpackung: Ab 1 Blatt, lose Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)



Nahaufnahme Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)

Eiche rough cut (sägeroh) (Art. -Nr.: 1500FIXE26)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleir

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen


Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise

FURNIER FIXMASSE Furnieren aller Oberflächen schnell & einfach

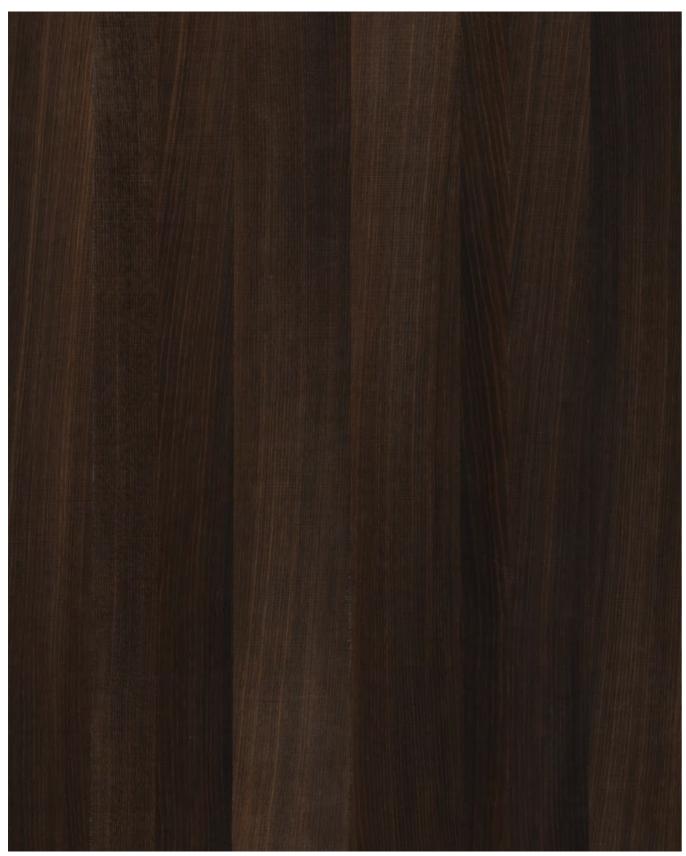

Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert

Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXE27)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise





Furnier Express Fixmasse Eiche geräuchert

Eiche geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXE22)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität:

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweis: Vorab Muster pressen (Pressdruck/


Leimauftragungsmenge) empfohlen wegen

Leimdurchschlag

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Liefertermin: Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)

Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:

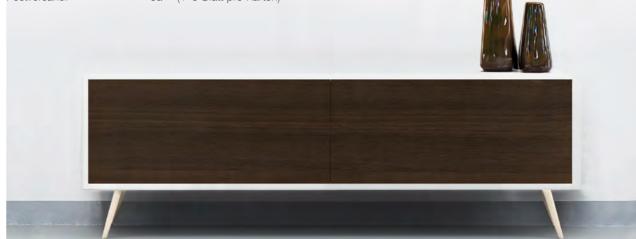

Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen


Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



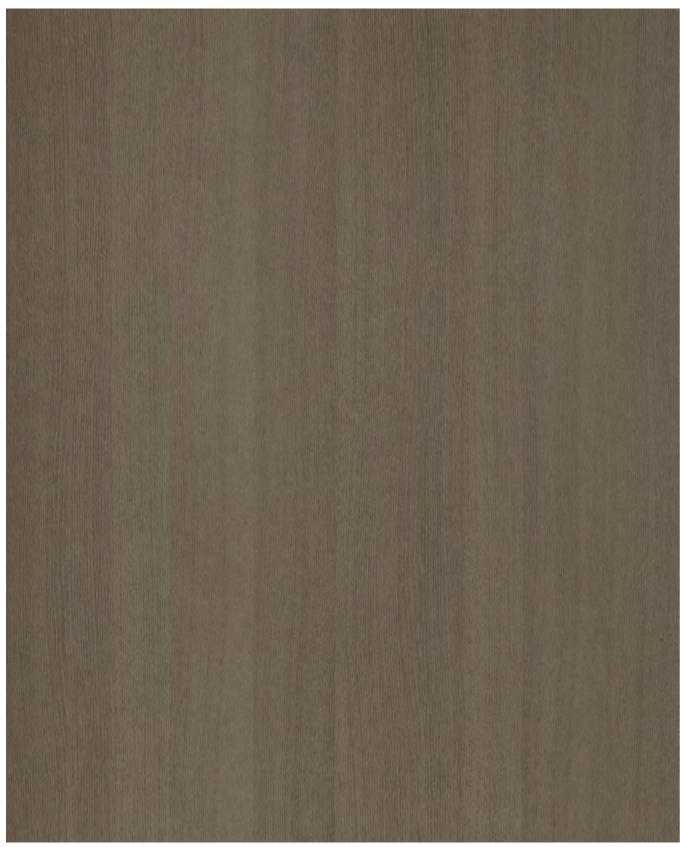

Furnier Express Fixmasse Eiche gefärbt grau

Eiche gefärbt grau (Art. -Nr.: 1500FIXE33)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.6 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität:

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweis: Vorab Muster pressen (Pressdruck/

Leimauftragungsmenge) empfohlen wegen

Leimdurchschlag

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Liefertermin: Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)

Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88


Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise

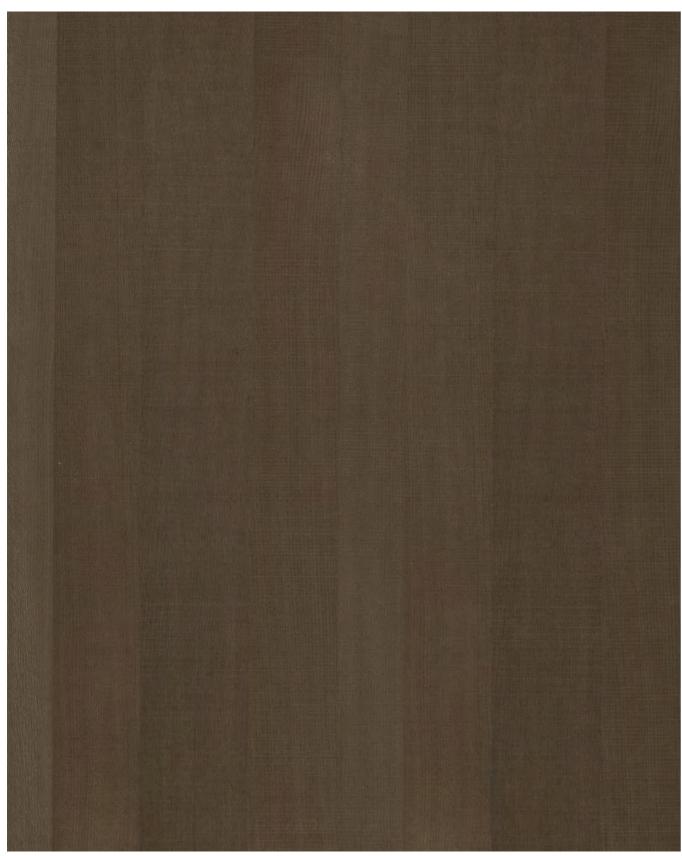

Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau

Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau (Art. -Nr.: 1500FIXE35)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic glatt

Eiche Rustic glatt (Art. -Nr.: 1500FIXE23)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume

Oberfläche: Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Risse und offene Stellen sind Bestandteil

des Produktes Eiche RUSTIC und stellen

keinen Reklamationsgrund dar.

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88


Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise

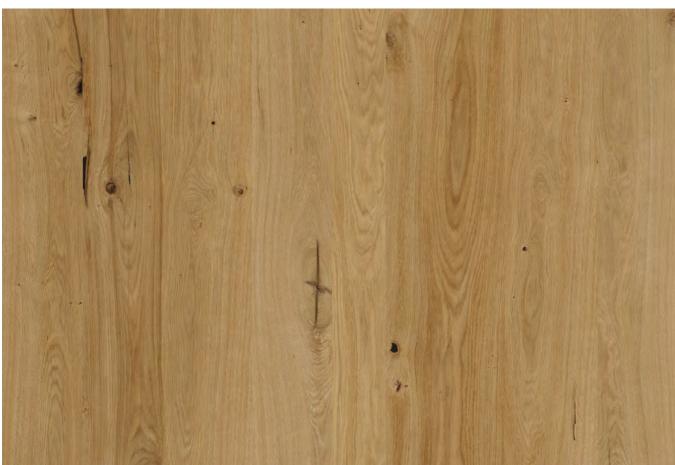

Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Natur



Anwendungsreferenz: Grindelwald Top of Europe - Jungfraujochshop / Ed. Kuhn Schreinerei, Interlaken

Eiche Rustic Natur (Art. -Nr.: 1500FIXM10 0030)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 2440 mm x 1220 mm Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume

Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei

den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise I eicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC

und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Liefertermin: Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88 Akustik Lösung, siehe Seite 116

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Antik



Anwendungsreferenz: Grindelwald Terminal, Shop Kirchhofer AG / Ed. Kuhn Schreinerei, Interlaken

Eiche Rustic Antik (Art. -Nr.: 1500FIXM10 0020)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 2440 mm x 1220 mm Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume

Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei

> den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise I eicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC

und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Liefertermin: Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express))

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88 Akustik Lösung, siehe Seite 116

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Stone

Eiche Rustic Stone (Art. -Nr.: 1500FIXM10 0010)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 2440 mm x 1220 mm Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume

Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei

> den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise I eicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC

und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Liefertermin: Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88 Akustik Lösung, siehe Seite 116

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise





Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Mokka



Anwendungsreferenz: Grosspeter Tower, Basel in Eiche RUSTIC Mokka / Tschudin AG

Eiche Rustic Mokka (Art. -Nr.: 1500FIXM10 0040)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 2440 mm x 1220 mm Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume

Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei

den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise I eicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC

und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Liefertermin: Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express))

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88 Akustik Lösung, siehe Seite 116

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Esche Rustic schwarz

Esche Rustic schwarz (Art.-Nr. 1500FIXM10 0050)

Holzart: Esche

Botanischer Name: Fraxinus excelsior L.

Stärke: 0.6 mm

Format: 2440 mm x 1220 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume Oberfläche: Geprägt / gebürstet Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise





Furnier Express Fixmasse Esche

Esche (Art. -Nr.: 1500FIXE30)

Holzart: Esche

Botanischer Name: Fraxinus excelsior L.

Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Esche Blume

Esche Blume (Art. -Nr.: 1500FIXE40 0040)

Holzart: Esche

Botanischer Name: Fraxinus excelsior L.

Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur:

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88


Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise

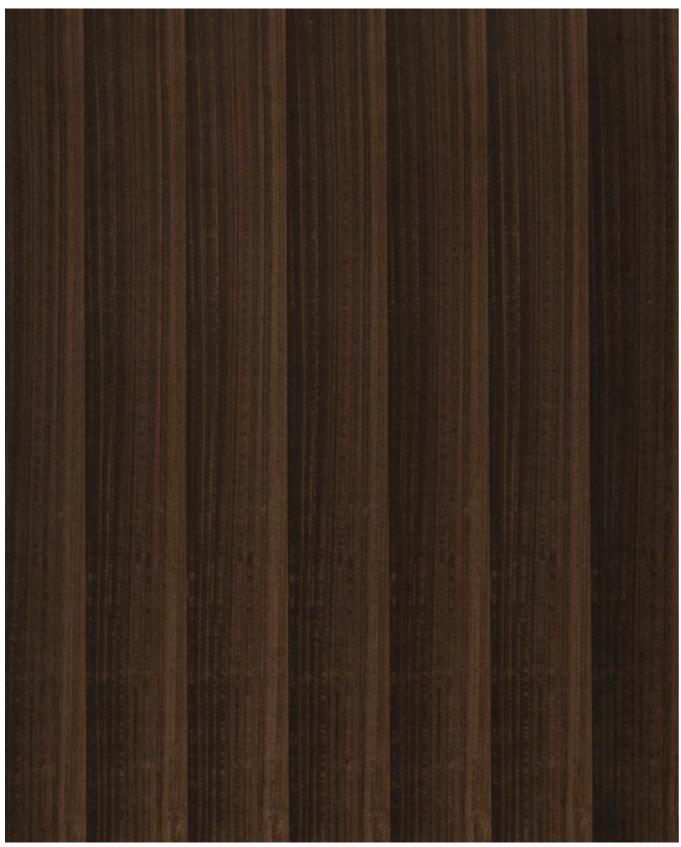

Furnier Express Fixmasse Eucalyptus geräuchert

Eucalyptus geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXE50)

Holzart: Eucalyptus Botanischer Name: Eucalyptus spp.. Stärke: 0.6 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur:

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt, geschoben

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleir Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen


Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



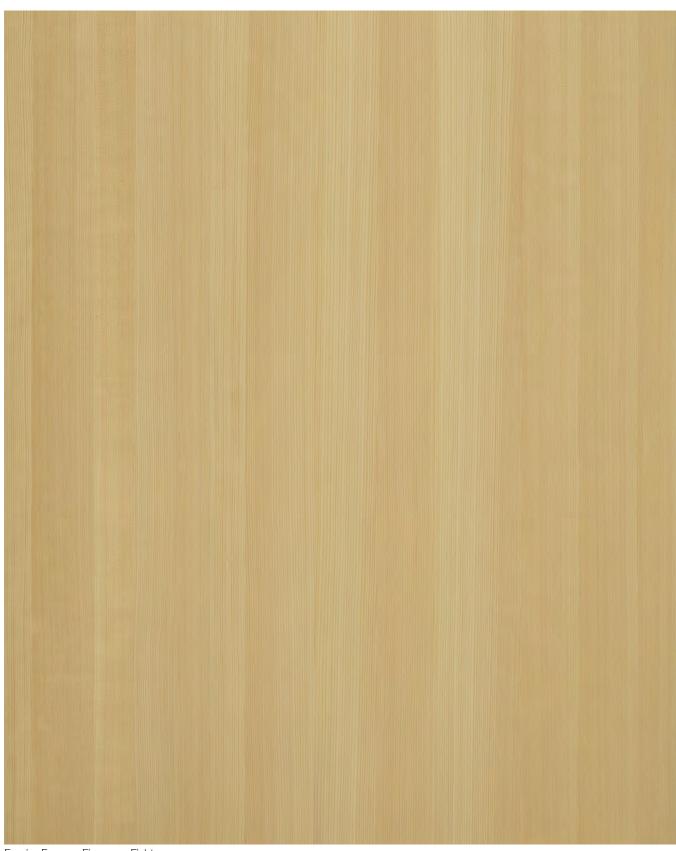

Furnier Express Fixmasse Fichte

Fichte (Art. -Nr.: 1500FIXF20)

Holzart: Fichte

Botanischer Name: Picea spp. A.Dietr.

Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Fichte astig

Fichte astig (Art. -Nr.: 1500FIXF10)

Holzart:

Botanischer Name: Picea spp. A.Dietr.

Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift / Blume

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu

Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund

dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.

Verpackung: Ab 1 Blatt, lose Ab Lager verfügbar Lagerartikel:

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:

Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Lärche

Lärche (Art. -Nr.: 1500FIXL10)

Holzart: Lärche

Botanischer Name: Larix decidua Mill.

Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Lärche geräuchert

Lärche geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXL15)

Holzart: Lärche

Botanischer Name: Larix decidua Mill.

Stärke: $0.9 \, \text{mm}$

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleir Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse US Nussbaum

Nussbaum amerikanisch (Art. -Nr.: 1500FIXN10)

Holzart: Nussbaum amerikanisch

Botanischer Name: Juglans nigra Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur:

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88 Akustik Lösung, siehe Seite 116

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Nussbaum europäisch quer

Nussbaum europäisch quer (Art. -Nr.: 1500FIXN20)

Holzart: Nussbaum europäisch Botanischer Name: Juglans regia

Stärke: 0.9 mm

Format: 1200 mm x 2400 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Olive

Olive (Art. -Nr.: 1500FIX050)

Holzart: Olive

Botanischer Name: Olea europaea L. Stärke: 0.6 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur:

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weisslein Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Verpackung: Ab 1 Blatt, lose



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Red Red Gum geräuchert

Red Gum geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXR50)

Holzart: Satin Nussbaum / Amberbaum Botanischer Name: Liquidambar styraciflua L.

Stärke: 0.6 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar Lagerartikel:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Seekiefer geschält



Anwendungsreferenz: Vifian für Showroom von Zingg-Lamprecht, Möbelbau mit Furnier Express Fixmasse Seekiefer geschält

Seekiefer geschält (Art. -Nr.: 1500FIXS10)

Holzart: Seekiefer

Botanischer Name: Pinus sylvestris L.

Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur:

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: A geschält

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Verarbeitung / Pressen:

Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise:

Verpackung: Lagerartikel:

Liefertermin:

Postversand:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Seekiefer geschält ein Blatt

Seekiefer geschält ein Blatt (Art. -Nr.: 1500FIXS02 0030)

Holzart: Seekiefer Botanischer Name: Pinus sylvestris L.

Stärke: 0.9 mm

Holzstruktur:

Format: 3200/2600 mm x 1250 mm (ohne Vlies)

> 3100/2500 mm x 1250mm (mit Vlies) (Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Geschält

Geschliffen (mit Vlies) / Ungeschliffen (ohne Vlies), Oberfläche:

kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Geschält, aus einem Stück Fügetechnik:

Qualität: A geschält

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Verarbeitung / Pressen:

Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden.

Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen Hinweise:

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar Lagerartikel:

Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express) Liefertermin:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88


Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise

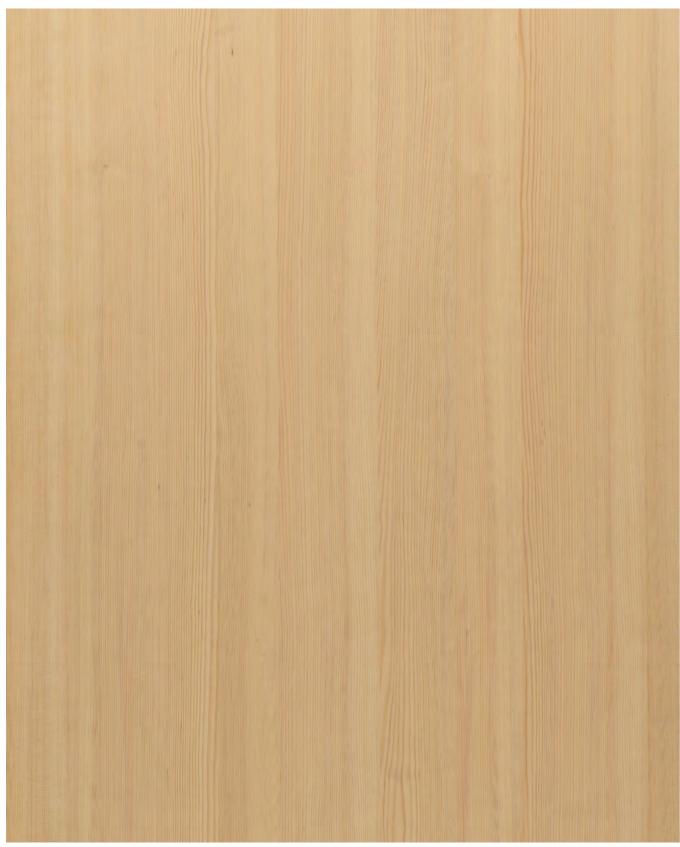

Furnier Express Fixmasse Tanne

Tanne (Art. -Nr.: 1500FIXT10)

Holzart: Tanne, Weisstanne Botanischer Name: Abies alba Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Verarbeitung / Pressen:

Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel:



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise





Furnier Express Fixmasse Ulme

Ulme (Art. -Nr.: 1500FIXU10)

Holzart: Ulme

Botanischer Name: Ulmus glabra Stärke: 0.6 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Verarbeitung / Pressen:

Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Zeder

Zeder (Art. -Nr.: 1500FIXZ10)

Holzart: Zeder Botanischer Name: Cedrus spp. Stärke: 0.9 mm

Format: 3100 mm x 1250 mm

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift

Oberfläche: Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden

Rückseitig vlieskaschiert

Fügetechnik: Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)

Qualität: A Rift / Halbrift

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleim Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 86 Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 88

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise



Furnier Express Fixmasse Eucalyptus Gegenzug

Eucalyptus Gegenzug (Art. -Nr.: 1500FIXG15, 1500FIXG25)

Holzart: Eucalyptus

Botanischer Name: Eucalyptus spp. L'Hérit. Stärke: 0.9 mm und 0.6 mm 3100 mm x 1250 mm Format:

(Standardformate, Zwischenlängen möglich)

Holzstruktur: Rift, Halbrift, Blume

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt) Fügetechnik:

Qualität: Gegenzug / Blind

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden Verarbeitung / Pressen:

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

Liefertermin: Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)

Postversand: Ja – (1-9 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

Muster bestellen

Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise

Passendes Kantenmaterial

Holzart: Von allen Fixmassen/Holzarten ist passendes Kantenmaterial verfügbar. Fragen Sie uns an.

2-lagig 24/1 mm in Längen von ca. 50 lfm (weitere Formate auf Anfrage möglich) Format:

Fügetechnik: Keilverzinkt

Oberfläche: Oberfläche geschliffen/gebürstet/sägeroh

Lieferzeit: i.d.R. 1-2 Werktage Lagerartikel:



Webshop

Jetzt Kanten im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Verarbeitungshinweise

Beim Formatieren der Fixmasse empfehlen wir beim Schneiden (Sägen) quer zur Faserrichtung einen Druckbalken zu verwenden, um das Ausreissen des Furniers zu unterbinden.

Verarbeitung / Pressen:

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass mit

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

Generell:

Die angegebenen Masse der Fixmasse können leicht abweichen (+/- 10mm in Länge und Breite).

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Furnier Fixmass ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jedes Fixmass einzigartig. Daher müssen die Furnier Fixmasse vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund da.



Webshop

Jetzt Furnier Express Fixmasse im Webshop www.roser-swiss.com bestellen



FURNIER EXPRESS Design

FURNIER EXPRESS Design erweitert das Sortiment an Furnier Fixmassen. Durch seine schlichte und gerade Optik erzeugt das Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Für den Designer und Innenausbauer öffnen sich somit neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Holzoberflächen. FURNIER EXPRESS Design zeigt Echtes Holz, welches dank einer speziellen Weiterveredelung einen ruhigen, linearen Charakter erhält. Die verschiedenen attraktiven Holzarten werden Sie überzeugen. Struktur und Farbe heben sich deutlich ab vom Standard.

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert. So entsteht die Feine und Lineare Struktur mit der Natürlichen Tiefe und dem Glanz des Holzes. Es wird immer die jeweilige Holzart verwendet, ohne Veränderung der Farbe durch Bleichen oder Färben. Einzig die Farbe des Leims wird teils verändert. Mit den Standard Formaten von 2600 / 3100 mm und dem Sonderformat 3660 x 650 mm können Sie klar kalkulieren. Und bei grösseren Projekten sind sogar individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Mit FURNIER EXPRESS Design gestalten Sie Ihre Produkte in einem einzigartigen Look



Übersicht aller Holzarten











Birke natur

Birke silber

Birke schwarz

Eiche natur

US Eiche weiss











Eiche geräuchert

Esche weiss

Esche weiss/braun

Lärche natur

Lärche geräuchert





US Nussbaum





Furnier Express Design Birke natur

Birke natur (Art. -Nr.: 1500FDES10)

Holzart: Birke

Botanischer Name: Betula spp. Stärke: 0.58 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Fügetechnik: Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Birke silber

Birke silber (Art. -Nr.: 1500FDES2)

Holzart: Birke

Botanischer Name: Betula spp. Stärke: 0.58 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Fügetechnik: Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ungeschliffen Hinweise: Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Birke schwarz

Birke schwarz (Art. -Nr.: 1500FDES30)

Holzart: Birke

Botanischer Name: Betula spp. Stärke: 0.58 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Fügetechnik: Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ungeschliffen Hinweise: Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Postversand:



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Eiche natur

Eiche natur (Art. -Nr.: 1500FDES50)

Holzart: Eiche

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.56 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Fügetechnik: Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet Verarbeitung / Pressen:

werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design US Eiche weiss

US Eiche weiss (Art. -Nr.: 1500FDES65)

Holzart: Eiche amerikanisch Botanischer Name: Quercus spp. L.

Stärke: 0.56 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-Fügetechnik:

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Eiche geräuchert

Eiche geräuchert (Art. -Nr.: 1500FDES70)

Holzart:

Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.56 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-Fügetechnik:

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen Liefertermin:



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Esche weiss

Esche weiss (Art. -Nr.: 1500FDES75)

Botanischer Name: Fraxinus excelsior L.

Esche

Stärke: 0.56 mm

Holzart:

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-Fügetechnik:

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen

Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:


Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen



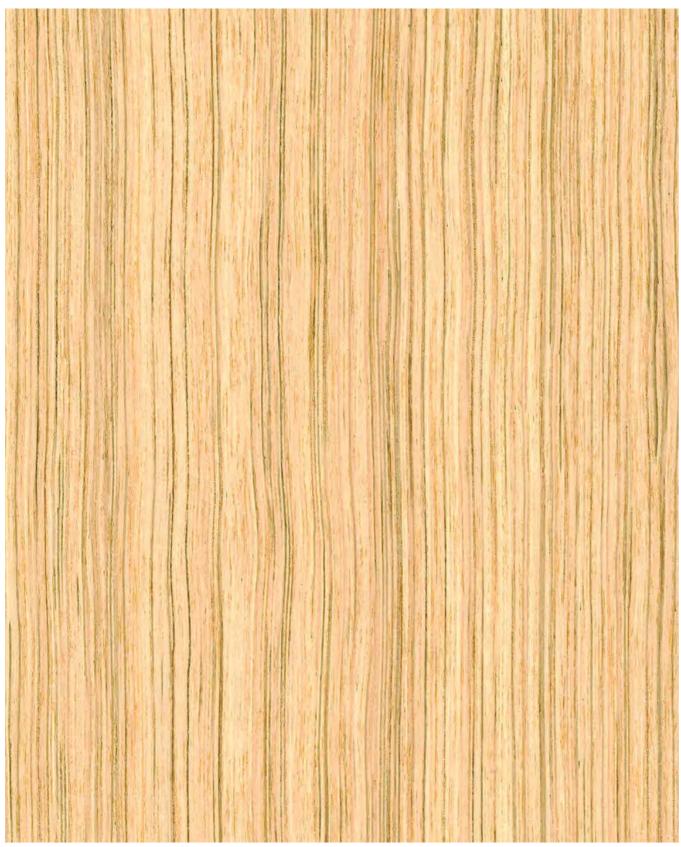

Furnier Express Design Esche weiss/braun

Esche weiss/braun (Art. -Nr.: 1500FDES80)

Holzart: Esche

Botanischer Name: Fraxinus excelsior L.

Stärke: 0.56 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-Fügetechnik:

blättern gemessert.

Qualität:

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime,

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Lärche natur

Lärche natur (Art. -Nr.: 1500FDES85)

Holzart: Lärche

Botanischer Name: Larix decidua Mill.

Stärke: 0.7 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Fügetechnik: Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ungeschliffen Hinweise: Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Lärche geräuchert

Lärche geräuchert (Art. -Nr.: 1500FDES60)

Holzart: Lärche

Botanischer Name: Larix decidua Mill.

Stärke: 0.7 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-Fügetechnik:

blättern gemessert.

Qualität:

Verarbeitung / Pressen: Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime,

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen Liefertermin:



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design Teak

Teak (Art. -Nr.: 1500FDES90)

Holzart: Teak

Botanischer Name: Tectona grandis Stärke: 0.58 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Fügetechnik: Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Ungeschliffen Hinweise: Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen





Furnier Express Design US Nussbaum

US Nussbaum (Art. -Nr.: 1500FDES40)

Holzart: Nussbaum amerikanisch

Botanischer Name: Juglans nigra Stärke: 0.55 mm

2600 mm x 650 mm Format:

3100 mm x 650 mm

3660 mm x 650 mm

Ruhig, linear Holzstruktur:

Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Oberfläche:

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnier-Fügetechnik:

blättern gemessert.

Qualität:

Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Verarbeitung / Pressen:

Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden

Hinweise: Ungeschliffen Ab 1 Blatt, lose Verpackung:

Liefertermin: Auf Anfrage, ca. 6-8 Wochen Ja – (1-9 Blatt pro Karton) Postversand:



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt im Webshop www.roser-swiss.com bestellen

Muster bestellen

Verbessern Sie Ihre Raumakustik mit FURNIER EXPRESS Akustik und gestalten Sie stylische und trendige Räumlichkeiten. Die Lamellenwand kann im Wohn-, Schlaf-, Esszimmer oder Küche angebracht werden. Sie sieht nicht nur schön aus, sondern dämpft auch noch den Schall und verbessert die Akustik in Ihrem Zimmer drastisch.

FURNIER EXPRESS Akustik bietet dem Innenausbauer das "rundum sorglos Paket", da im Lieferumfang neben den 2 Akustik-Paneelen pro Karton auch die Schrauben (je nach Vliesfarbe in schwarz oder grau) bereits enthalten sind. Die Montage kann jedoch auch anders erfolgen (siehe Bilder). Es muss lediglich die Unterkonstruktion an der Wand oder Decke montiert werden und schon können die Akustik-Paneele auf diese geschraubt werden. Das auf den ersten Blick grosse Format von 2400 x 600 mm ist aufgrund des Akustik Vlies leicht und einfach zu handeln. Das Akustik Vlies wird aus recycelten PET-Flaschen produziert und

absorbiert Schall zwischen 500 – 2000 Hz. Dies filtert laute Gespräche und regulären Lärm im Haushalt. Sollte Ihnen diese Schallabsorption nicht ausreichen, können Sie zusätzlich den Bereich zwischen der Unterkonstruktion mit einer zusätzlichen Dämmung ausfüllen (wir empfehlen mindestens eine 45 mm Dämmung zu verarbeiten)

FURNIER EXPRESS Akustik hat dieselbe Oberfläche wie die 4 Fixmasse Natur, Antik, Stone und Mokka und ist ebenfalls ge-



Übersicht aller Holzarten











Eiche Rustic Mokka



Eiche Rift/Schlicht (Vlies grau)



(Vlies schwarz)



(Vlies und MDF schwarz)







Furnier Express Akustik Eiche Rustic Natur

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Natur (Art. -Nr.: 1500FIXP30)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart: Europäische Eiche Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.9 mm

 $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ gm pro Paneel}$ Format:

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm}$ pro Paneel mm auf Anfrage

Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)

Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 Montage:

mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

Verpackung: 2 Elemente pro Karton Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Natur im Webshop bestellen

Muster bestellen



Furnier Express Akustik Eiche Rustic Antik



Anwendungsreferenz: Restaurant Union Diner in Basel



Anwendungsreferenz: Restaurant Boo in Basel

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Antik (Art. -Nr.: 1500FIXP20)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart: Europäische Eiche Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.9 mm

 $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ gm pro Paneel}$ Format:

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm}$ pro Paneel mm auf Anfrage

Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)

Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 Montage:

mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

Verpackung: 2 Elemente pro Karton Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Antik im Webshop bestellen

Muster bestellen



Furnier Express Akustik Eiche Rustic Stone

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Stone (Art. -Nr.: 1500FIXP10)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart: Europäische Eiche Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.9 mm

 $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ gm pro Paneel}$ Format:

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm}$ pro Paneel mm auf Anfrage

Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)


Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 Montage:

mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

Verpackung: 2 Elemente pro Karton Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

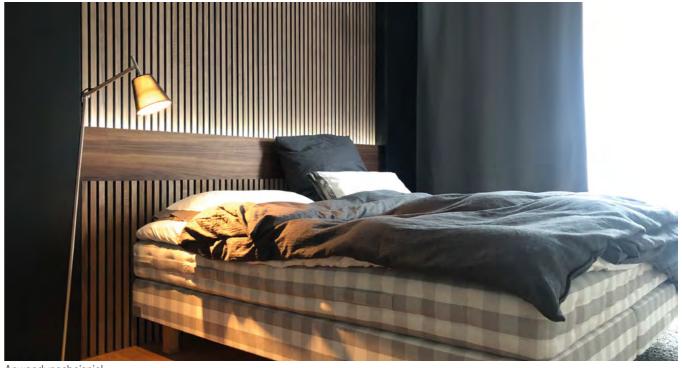

Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Stone im Webshop bestellen

Muster bestellen



Furnier Express Akustik Eiche Rustic Mokka



Anwendungsreferenz: Möbel Rösch Basel

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Mokka (Art. -Nr.: 1500FIXP40)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart: Europäische Eiche Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.9 mm

 $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ gm pro Paneel}$ Format:

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm pro Paneel mm auf Anfrage}$

Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)

Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 Montage:

mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

Verpackung: 2 Elemente pro Karton Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Mokka im Webshop bestellen

Muster bestellen



Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit grauem Vlies

Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit grauem VIies (Art. -Nr.: 1500FIXP50)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (grau)

Europäische Eiche Holzart: Botanischer Name: Quercus spp. L.

Stärke: 0.6 mm

 $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ qm pro Paneel}$ Format:

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm pro Paneel mm auf Anfrage}$

Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B - s1, d0 (RF2)) und (MDF D - s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier geschliffen

Unterkonstruktion guer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 Montage:

mm). Mindestens 15 Schrauben (4,8 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

2 Elemente pro Karton Verpackung: Ab Lager verfügbar Lagerartikel:




Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht im Webshop bestellen

Muster bestellen

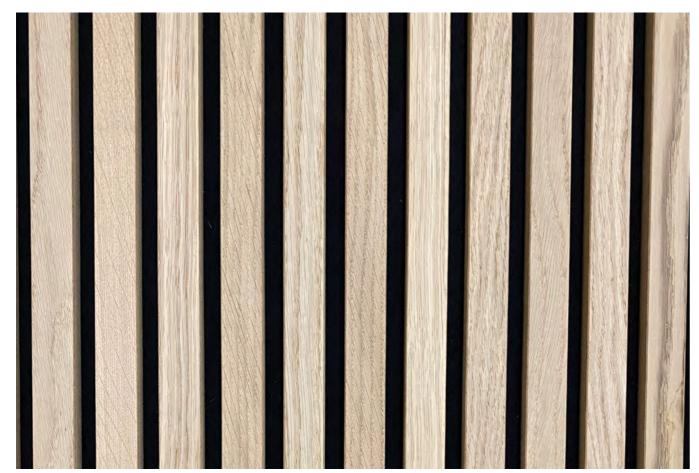

Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem Vlies



Anwendungsreferenz: Akustiklösungen für das Bürogebäude Syd, Dreispitz, Basel / Warteck Investment AG

Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem VIies (Art. -Nr.: 1500FIXP55)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart: Europäische Eiche Botanischer Name: Quercus spp. L.

Stärke: 0.6 mm

 $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ qm pro Paneel}$ Format:

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm pro Paneel mm auf Anfrage}$

Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B - s1, d0 (RF2)) und (MDF D - s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier geschliffen

Montage: Unterkonstruktion guer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600

mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

2 Elemente pro Karton Verpackung: Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht im Webshop bestellen

Muster bestellen



Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)

Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz) (Art. -Nr.: 1500FIXP45)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz) & schwarzem MDF

Holzart: Europäische Eiche Botanischer Name: Quercus spp. L. Stärke: 0.6 mm

 $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ qm pro Paneel}$ Format:

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm pro Paneel mm auf Anfrage}$

Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier geschliffen


Unterkonstruktion guer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 Montage:

mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

2 Elemente pro Karton Verpackung: Ab Lager verfügbar

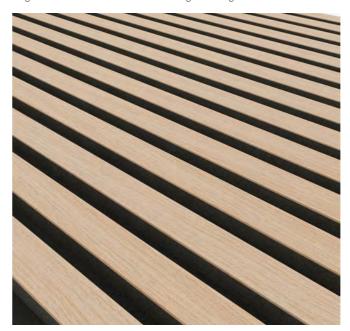



Anwendungsbeispiel

Webshop

Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)

Muster bestellen



Furnier Express Akustik US Nussbaum



Anwendungsreferenz: Café Träff in Laufen

Akustik-Paneel in US Nussbaum (Art. -Nr.: 1500FIXP60)

Oberfläche geschliffen mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart: Nussbaum amerikanisch (Schwarznuss)

Botanischer Name: Juglans nigra Stärke: 0.6 mm

Format: $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ gm pro Paneel}$

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm}$ pro Paneel mm auf Anfrage

Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B - s1, d0 (RF2)) und (MDF D - s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier geschliffen

Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 Montage:

mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies

schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

Verpackung: 2 Elemente pro Karton Lagerartikel: Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik US Nussbaum im Webshop bestellen

Muster bestellen



Furnier Express Akustik Arve

Akustik-Paneel Arve (Art. -Nr.: 1500FIXP05)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart: Arve

Botanischer Name: Pinus cembra Stärke: 0.9 mm

Format: $2400 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.44 \text{ gm pro Paneel}$

 $3000 \times 600 \times 23 \text{ mm} = 1.8 \text{ qm}$ pro Paneel mm auf Anfrage

Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies Träger:

(Vlies B - s1, d0 (RF2)) und (MDF D - s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt \leq 5 ppm, E1 klassifiziert)

Oberfläche: Furnier gebürstet


Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/ Decke montieren (Achsabstand max. Montage:

600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das

Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert.

Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften

Verpackung: 2 Elemente pro Karton Lagerartikel: Ab Lager verfügbar

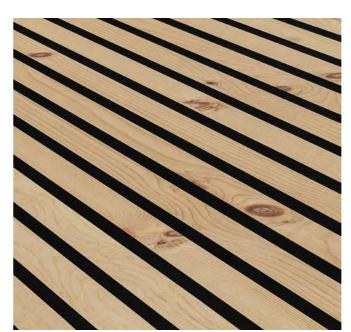




Anwendungsbeispiel

Webshop

Jetzt Furnier Express Akustik Arve im Webshop bestellen

Muster bestellen



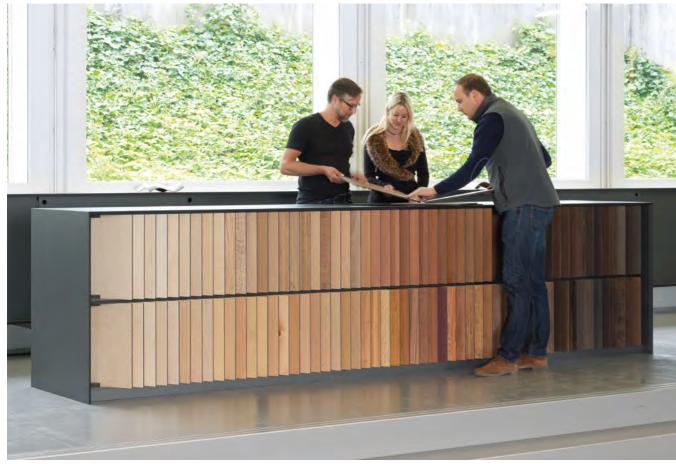

Furnierberatung



Materialisierung in konzept.raum

Individuelle Projektveredelung mit der Roser AG

Die Roser AG ist Ihr idealer Partner für die Weiterveredelung von Furnier ganz nach Ihren individuellen Wünschen.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Branche hat Roser zahlreichen Kunden geholfen, ihre Projekte mit Expertise und Hingabe zu realisieren. In unserem konzept.raum bieten wir Ihnen eine persönliche Beratung, unterstützen Sie bei der Ausschreibung und Bemusterung und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihr Projekt bis zur Perfektion.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

- Auswahl an Rohfurnieren: Wählen Sie aus einer breiten Palette gemäss Ihren Anforderungen.
- Furnier Express Fixmasse mit Vlies: Schnell und effizient verfügbar.
- Individualisierte Furnierungen: Furnier pressen auf Träger Ihrer Wahl. Trägeroptionen umfassen MDF, Spanplatte, Brandschutzplatten (A1), magnethaftende, wasserfeste, keilgezinkte Massivholzplatten überfurniert und aluminiumummantelte
- Akustiklösungen: Lamellen, gebohrt oder mikroperforiert für optimale Schallabsorption.
- Massgeschneiderter Zuschnitt von furnierten Platten: Präzise Zuschneidung und Etikettierung nach Ihren Vorgaben mit unserer modernen Homag Zuschnittanlage.
- Bei grösseren Projekten Bekantung nach Mass: Exakte Kantenbearbeitung gemäss Ihren Spezifikationen.
- Bei grösseren Projekten Oberflächenbehandlung: Wahlweise lackiert oder geölt.

Produktspezifikationen:

- Mindestbestellmenge: Ab 5 Platten mit Wunschfurnier auf gewähltem Träger und in gewünschter Stärke.
- Standardformat: 2800 x 2070 mm.
- Sondergrössen: Bis zu 4100 x 2070 mm möglich.

Langjährige Erfahrung und bewährte Kundenzufriedenheit:

Die Roser AG bringt eine umfangreiche Erfahrung in der Furnierveredelung mit, von der schon viele zufriedene Kunden profitiert haben. Wir verstehen die Feinheiten des Materials und passen unsere Lösungen individuell an die Bedürfnisse jedes einzelnen Projekts an.

Bei der Roser AG bestimmen Sie den Grad der Bearbeitung. Wir bieten alle Leistungen aus einer Hand, damit am Ende alles nahtlos zusammenpasst.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung unter: furnier@roser-swiss.com.

Referenzen: roser-swiss.com/furniere/referenzen

Webshop

Jetzt Furnier Express Fixmasse, Gegenzug, Kanten, Design und Akustik im Webshop www.roser-swiss.com bestellen.





Sternenfeldstrasse 30
CH-4127 Birsfelden
Telefon (+41) 61 367 40 60
E-Mail furnier@roser-swiss.com
www.roser-swiss.com